扫码关注公众号

扫码关注视频号

C
湖北欧宅新材料科技有限公司

O
www.ouzhai.cn

T
400-001-0033

A
湖北省孝感市澴川北路温州工业园内

2026 / 第一版第一次印刷

欧宅·饰材宅配

好材，才有好宅！

产品手册

PRODUCT MANUALS


墙·顶·柜·门

整装选材 首选欧宅

COMPANY PROFILE
公司简介

湖北欧宅新材料科技有限公司经孝感高新区招商引资，于2017年7月注册成立，注册资金3000万元，占地50000平方米，是一家专业从事竹木纤维集成墙板、防撞板、木晶板、负氧离子板、森氧板等各类护墙大板、家具板、3D、8D浮雕背景墙以及各类配套装饰线条的集自主研发、生产、销售和售后服务为一体的国家高新技术企业。

2017

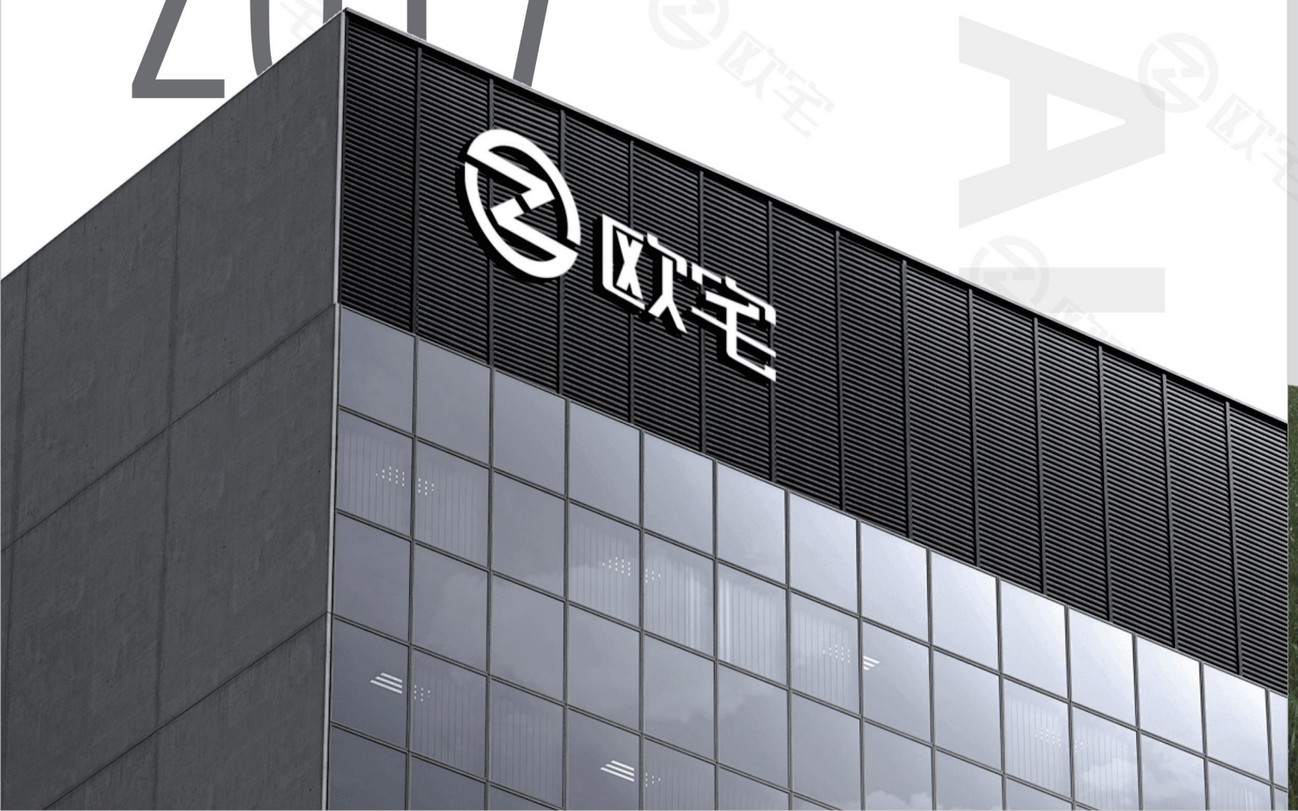

CRLAND

公司产品以绿色环保、防水防火、快速安装、经久耐用等优势，快速占领装修市场，明星产品双筋锁扣板更是销售冠军产品，成为业界翘楚。经过十年的品牌打造，全国已经分布欧宅专卖店500多家，4000余家经销商、代理商。欧宅已取得49项国家专利，其中发明专利9项，实用新型专利35项，外观专利5项。公司顺利通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系三体系认证。公司拥有研发团队二十余人，研发测试设备30多套。

2020年12月，公司与湖北大学进行产学研合作，并与湖北大学资深教授团队合作，成立院士专家工作站。2022年6月，被评为湖北省专精特新小巨人企业，2024年3月，荣获湖北省制造业单项冠军企业，核心产品在室内装修行业内一直处于领先水平。2025年5月30日，欧宅起草的新国标:GB 18580-2025《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》文件正式发布。2026年6月，公司成为“LY/T 3484-2026《医用人造板》”行业标准起草单位，9月正式实施。

50000m^2
占地面积


500+
欧宅专卖店

4000+
经销/代理商

40+
专利

200+
在职员工

30+
研发设备

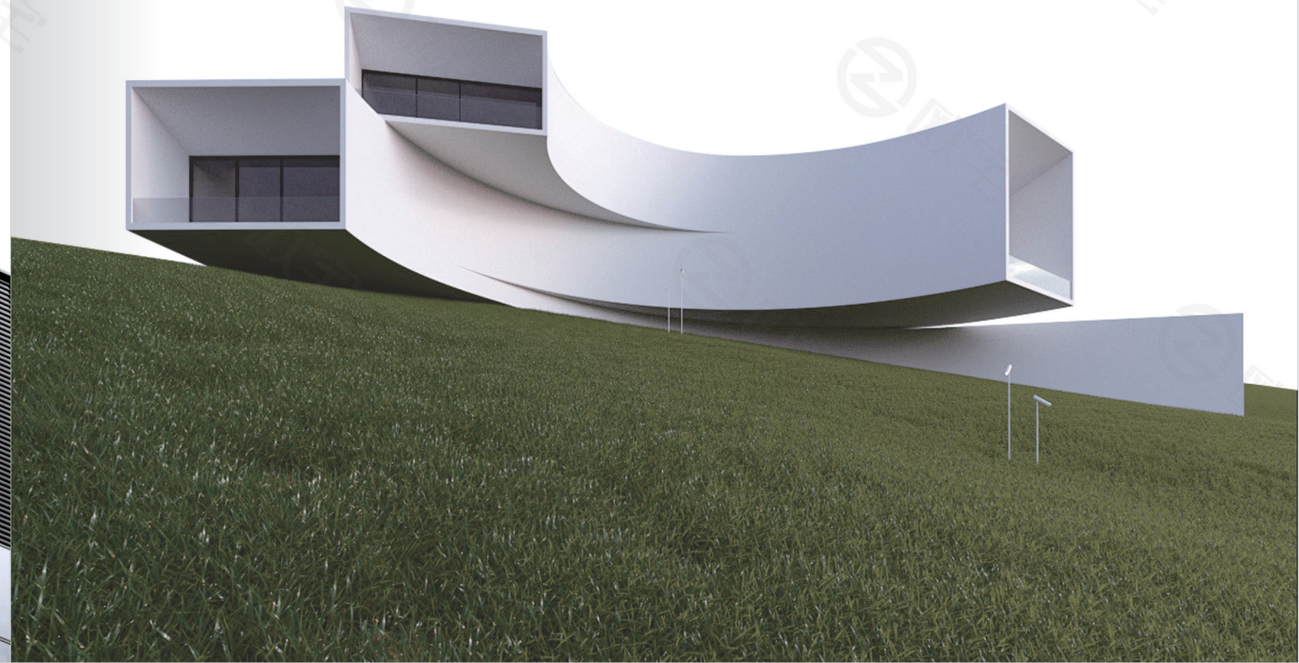

DEVELOPMENT HISTORY

发展历程

携手并肩　共创辉煌

Join hands and shoulders to create a splendid future

DEVELOPMENT

2017

公司成立

湖北欧宅新材料科技有限公司经孝感市高新区招商引资，于2017年7月12日注册成立，注册资金3000万元。

2018

深圳前海股权挂牌展示

3月，公司被授予绿色建材标志；被评为中国室内装饰协会会员
5月，发布新品双筋锁扣板
6月，在中央一台播出品牌宣广告
7月，在深圳前海股权交易中心挂牌展示，企业代码681321
10月，在中央7套播出品牌宣广告
12月，顺利取得建设项目环境影响报告表

2019

业务拓展

4-7月，成功申请8项专利，并获得专利证书
截止12月，已有150余家专卖店，1500余家合作商

2020

荣获高新技术企业

4月，税务信用等级A级
5月，成立中共湖北欧宅新材料科技有限公司支部委员会
9月，欧宅与湖北工程学院正式产学研合作；通过质量管理体系认证、环境质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证
12月，已获得23项专利证书，被认定为高新技术企业；
被评为孝感市知识产权优势培育企业

2021

建立湖北省科学技术协会“专家工作站”

6月，公司被评为先进基层党组织
8月，公司被评为国家科技型中小企业
11月，公司被评为孝感市高新企业联合会“理事单位”
12月，欧宅与湖北大学正式共建“产学研合作基地”
建立湖北省科学技术协会“专家工作站”

2022

荣获专精特新小巨人企业

3月，聘请湖北大学马宁教授为公司“科技副总”
6月，公司被评为湖北省专精特新小巨人企业
8月，公司被湖北省科学技术厅评为“湖北省重点研发计划项目”

2023

体育冠军明星代言

3月，欧宅成功签约7大体育冠军，为欧宅品牌形象大使；
欧宅强势上线江苏卫视，同时，欧宅在CCTV1、CCTV10央视黄金档进行轮播；
4月，公司被孝感市公共检验检测中心评为质量技术服务站

2024

荣获湖北省制造业单项冠军企业

3月，荣获湖北省“制造业单项冠军企业”
4月，举办2024年欧宅战略合作发展峰会，并与百度集团、中工武大集团签订深度战略合作协议

2025

成为国家标准起草单位

5月、公司成为“GB 18580-2025 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量”国家标准起草单位

2026

起草《医用人造板》行业标准

6月、公司成为“《医用人造板》LY/T 3484-2026”行业标准起草单位，9月正式实施

待续……

ENTERPRISE HONOR

企业荣誉

行业赞誉，见证品牌实力

Industry acclaim, a testament to brand strength













镌刻卓越 · 载誉前行

一份份荣誉，印证了近8年的细致与卓越；一次次辉煌，见证了近8年的激情与实力；
欧宅肩负着呵护人居健康的梦想，兢兢业业，精益求精，满意度行业遥遥领先！

2017年度 中国室内装饰协会会员

2018年度 孝感市知识产权优势培育企业

2020年度 湖北大学产学研合作基地

2021年度 湖北省科学技术协会专家工作站

2022年度 湖北省重点研发计划项目

2023年度 孝感市公共检验中心质量技术服务站


2023年度 省级制造业单项冠军企业

2023年度 湖北省专精特新小巨人企业

2025年度 国家标准起草单位













THREE SYSTEMS

三体系认证

Authoritative certification
stems from demanding requirements

English version

ISO9001质量管理体系
ISO14001环境管理体系
ISO45001职业健康安全管理体系认证





权威的认证源于苛刻的要求

ISO9001
Quality Management System

ISO14001
Environmental Management System

ISO45001
Occupational Health and Safety Management System Certification

PATENT CERTIFICATION

—

专利认证

QUALIFICATION
CERTIFICATIONS

品质保证 值得信赖

40+
专利



可调式锁扣板组件专利证书



竹木纤维墙板专利证书



防霉防水环保专利证书





复合材料制备方法和应用专利　模块化装饰墙板组件专利　集成墙板及其装配方法　双筋锁扣板结构及其安装方法





TEST REPORT

检测报告

双筋锁扣 检测报告


检 验 报 告
TEST REPORT
产 品 名 称 双筋锁扣板
型 号 /
委 托 单 位 湖北欣宅新材料科技有限公司
商 标 欣宅 /OUZHAI
委托单位地址 孝感市环川北路1幢(温州工业园内湖北三鑫公司厂房)
检 验 类 别 委托检验
深圳市中安质量检验认证有限公司
深圳市龙华区福城街道四和社区观澜大道120号C栋C8507
电话 Tel: 4008616680 邮箱 E-mail: service@lab-ccts.com 网址 Web: www.lab-ccts.com

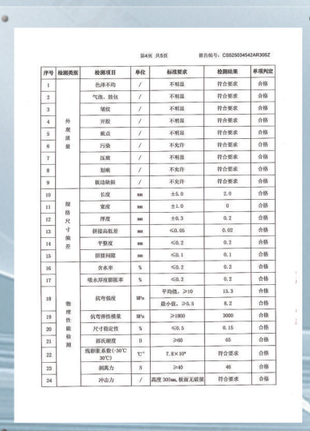
序号	检测类别	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	外观质量	色泽不均	/	不明显	符合要求	合格
2		气泡、鼓包	/	不明显	符合要求	合格
3		皱纹	/	不明显	符合要求	合格
4		开裂	/	不明显	符合要求	合格
5		瘪点	/	不明显	符合要求	合格
6		污染	/	不允许	符合要求	合格
7		压痕	/	不明显	符合要求	合格
8		划痕	/	不允许	符合要求	合格
9		板边缺损	/	不允许	符合要求	合格
10	规格尺寸偏差	长度	mm	±5.0	2.0	合格
11		宽度	mm	±1.0	0	合格
12		厚度	mm	±0.3	0.2	合格
13		拼接高低差	mm	≤0.05	0.02	合格
14		平整度	mm	≤0.2	0.2	合格
15		拼缝间隙	mm	≤0.1	0.1	合格
16	物理性能检测	含水率	%	≤0.2	0.2	合格
17		吸水厚度膨胀率	%	≤0.2	0.2	合格
18		抗弯强度	MPa	平均值，≥10	15.3	合格
19				最小值，≥9.5	8.2	合格
20		抗弯弹性模量	MPa	≥1800	3000	合格
21		尺寸稳定性	%	≤0.3	0.15	合格
22		游离甲醛	mg/100g	≤9	4.9	合格
23		抗剥离承载力（干状态）	N	≥40	合格	合格
24		抗剥离承载力（浸水后）	N	≥40	合格	合格
25		抗剥离承载力（冻融后）	N	≥40	合格	合格
26		抗剥离承载力（热老化后）	N	≥40	合格	合格
27		抗剥离承载力（浸水+冻融后）	N	≥40	合格	合格
28		抗剥离承载力（浸水+热老化后）	N	≥40	合格	合格
29		抗剥离承载力（冻融+热老化后）	N	≥40	合格	合格
30		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化后）	N	≥40	合格	合格
31		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水后）	N	≥40	合格	合格
32		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融后）	N	≥40	合格	合格
33		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化后）	N	≥40	合格	合格
34		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水后）	N	≥40	合格	合格
35		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融后）	N	≥40	合格	合格
36		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化后）	N	≥40	合格	合格
37		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水后）	N	≥40	合格	合格
38		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融后）	N	≥40	合格	合格
39		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化后）	N	≥40	合格	合格
40		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水后）	N	≥40	合格	合格
41		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融后）	N	≥40	合格	合格
42		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化后）	N	≥40	合格	合格
43		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水后）	N	≥40	合格	合格
44		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融后）	N	≥40	合格	合格
45		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化后）	N	≥40	合格	合格
46		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水后）	N	≥40	合格	合格
47		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融后）	N	≥40	合格	合格
48		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化后）	N	≥40	合格	合格
49		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水后）	N	≥40	合格	合格
50		抗剥离承载力（浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融+热老化+浸水+冻融后）	N	≥40	合格	合格

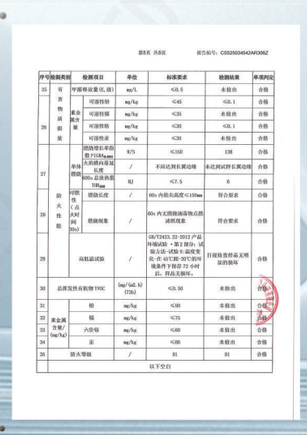
序号	检测类别	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
25	有害物质释放量	甲醛释放量(E1 级)	mg/L	≤0.5	未检出	合格
26	重金属含量	可溶性铅	mg/kg	≤45	≤0.1	合格
27		可溶性镉	mg/kg	≤35	未检出	合格
28		可溶性铬	mg/kg	≤30	≤0.1	合格
29		可溶性汞	mg/kg	≤20	未检出	合格
30	防火性能	燃烧性能	级别	B1	B1	合格
31		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	未达到引燃滤纸	合格
32		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
33		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
34		烟气毒性指数	/	≤1	0	合格
35		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
36		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
37		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
38		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
39		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
40		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
41		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
42		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
43		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
44		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
45		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
46		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
47		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
48		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
49		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
50		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
51		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
52		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
53		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
54		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
55		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
56		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
57		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
58		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
59		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
60		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
61		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
62		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
63		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
64		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
65		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
66		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
67		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
68		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
69		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
70		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
71		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
72		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
73		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
74		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
75		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
76		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
77		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
78		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
79		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
80		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
81		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
82		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
83		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
84		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
85		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
86		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
87		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
88		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
89		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
90		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
91		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
92		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
93		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
94		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
95		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
96		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
97		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格
98		燃烧滴落物引燃滤纸	/	不应达到引燃滤纸	无	合格
99		燃烧热释放	MJ/m²	≤8	3.8	合格
100		烟气生成速率指数	m²/s²	≤250	88	合格

负氧离子检测报告


检 验 报 告
报告编号：CTG24121103873S_SR27AR
产品名称： 负氧离子板08
商 标： 欣宅 /OUZHAI
型 号： 1200*1200*8
申 请 单 位： 湖北欣宅新材料科技有限公司
地 址： 孝感市环川北路1幢(温州工业园内湖北三鑫公司厂房)
检验类别： 委托检验
深圳市安质检测认证有限公司
深圳市宝安区石岩街道石龙仔社区第三工业区外环路11号永兴智能厂房三层3011
电话：4001-958-956 网址：http://www.cert-ctg.com 邮箱：Service@cert-ctg.com
第 1 页 共 4 页



检验报告
产品名称 负氧离子板08
型 号 1200*1200*8
附加型号 /
检测类别 委托检验
委托方 湖北欣宅新材料科技有限公司 委托方地址 孝感市环川北路1幢(温州工业园内湖北三鑫公司厂房)
生产企业 湖北欣宅新材料科技有限公司 生产企业地址 孝感市环川北路1幢(温州工业园内湖北三鑫公司厂房)
样品数量 10 pcs 样品状态 完好
收样日期 2025.02.17 检验日期 2025.02.17-2025.02.24
检测环境 温度20~25℃，湿度50~60%RH
检测依据 GB/T 17657-2022,JG/T 579-2021,JG/T 579-2021 其余未委托要求试验。
备 注 /
主检： 日期：2025.02.24
审核： 日期：2025.02.24
批准： 日期：2025.02.24
深圳市安质检测认证有限公司 检验检测专用章
地址：深圳市宝安区石岩街道石龙仔社区第三工业区外环路11号永兴智能厂房三层3011
电话：4001-958-956 网址：http://www.cert-ctg.com 邮箱：Service@cert-ctg.com
第 2 页 共 4 页


检验结果
序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1.	含水率/%	≤3.0	0.15	合格
2.	吸水率/%	基材胶合≤2.0	0.13	合格
3.	板水质量偏差率/%	≤±0.25	0.12	合格
4.	加热后尺寸变化率/%	士1(正面，背面分别为，两面尺寸变化率之差≤0.2)	0.18	合格
5.	弯曲强度 平均值 /MPa 最小值	≥22	32	合格
		≥18	25	合格
6.	尺寸变化率/%	≤±0.25	±0.12	合格
7.	表面质量	无明显、无膨胀或开裂现象	符合要求	合格
8.	落球冲击	凹坑直径/mm	≤2.00	3.4
		裂孔圆径（径）	≥22	88
9.	表面耐划痕性能	试件表面无大于0.05的连续划痕	划痕	无
10.	燃卡前引起温度/℃	≥350	≥350	合格
11.	卸荷力	不低于0级	3级	合格
12.	游离 /mg/L	≥40	65	合格
13.	表面防 台架/%	≥95.0%	0.91	合格
14.	燃烧热值	≤100.0 J/g	100	合格
15.	耐摩擦性	100次工作面上的损伤和变化	符合要求	合格
16.	耐人工气候老化	无开裂、气泡出 、无脱落、无产生变形和名称开裂（灰色样卡≥4级	符合要求	合格
17.	甲醛释放量/(mg/m³)	E0级，≤0.125	E0级	合格
18.	挥发有机物/(mg/m²)	≤0.1	未检出	合格
19.	总挥发性有机物TVOC/(mg/(m²·h))	≤0.50	未检出	合格
20.	重金属含量/(mg/kg)	铅	≤300	未检出	合格
		镉	≤75	未检出	合格
		六价铬	≤100	未检出	合格
		汞	≤300	未检出	合格
21.	防火性能	不应低于GB 8624-2012中B1.1级或B2级的级	B1级	合格
22.	集成墙面耐撞击性能	集成墙面板、墙面板间拼缝、经集水的墙角处无明显变形及破	符合要求	合格
23.	集成墙面耐压力	集成墙面板与配件组成的集成墙面吊挂力应符合产环境设计要	符合要求	合格
24.	负氧离子释放量（个/(s.cm³)）	干标下材料表生空气离子量GB/T28830-2012中的1500个/(s.cm³)	2600	合格
地址：深圳市宝安区石岩街道石龙仔社第三工业区外环路11号永兴智能厂房三层3011
电话：4001-958-956 网址：http://www.cert-ctg.com 邮箱：Service@cert-ctg.com
第 3 页 共 4 页

防撞板 检测报告



检 验 报 告
TEST REPORT
产 品 名 称 防撞板
型 号 长1200*宽600*厚8mm
委 托 单 位 湖北欣宅新材料科技有限公司
商 标 欣宅 /OUZHAI
委托单位地址 孝感市环川北路1幢(温州工业园内湖北三鑫公司厂房)
检 验 类 别 委托检验
深圳市中安质量检验认证有限公司
深圳市龙华区福城街道四和社区观澜大道120号C栋C8507
电话 Tel: 4008616680 邮箱 E-mail: service@lab-ccts.com 网址 Web: www.lab-ccts.com



检 验 报 告
样品名称 防撞板 型号规格 长1200*宽600*厚8mm
样品型号 / 加样方式 委托寄送样
委托单位 湖北欣宅新材料科技有限公司 检验地点 孝感市环川北路1幢(温州工业园内湖北三鑫公司厂房)
生产单位 湖北欣宅新材料科技有限公司 生产方地址 孝感市环川北路1幢(温州工业园内湖北三鑫公司厂房)
样品数量 1PCS 送检日期 2025 年 07 月 25 日
检验依据 委托检验 检验日期 2025 年 07 月 25 日至 2025 年 08 月 15 日
检验标准依据：
GB/T 17657-2022, JG/T 579-2021, JG/T 579-2021 其余未委托要求试验
检验项目：
见后续页
试验环境：
环境温度：20-25℃， 相对湿度：50-65% （测试有特定温度和湿度按序）
检验结论：
所检项目均符合检验依据要求。
（检验单位盖章）
2025 年 08 月 15 日
编制：卢明辉 审核：王光 批准：

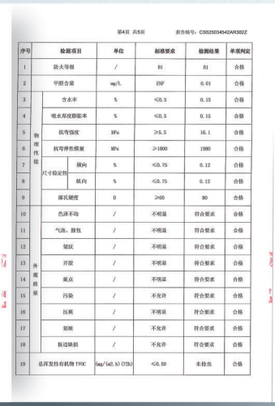
序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	防火等级	/	B1	B1	合格
2	甲醛含量	mg/L	≤0.5	0.01	合格
3	物理性能 含水率	%	≤5.5	0.3	合格
4	吸水厚度膨胀率	%	≤5.5	0.13	合格
5	抗弯强度	MPa	≥5.5	16.1	合格
6	抗弯弹性模量	MPa	≥1800	1980	合格
7	尺寸稳定性 横向	%	≤0.75	0.12	合格
8	尺寸稳定性 纵向	%	≤0.75	0.12	合格
9	握钉硬度	D	≥60	80	合格
10	外观质量 色泽不均	/	不明显	符合要求	合格
11	外观质量 气泡、鼓包	/	不明显	符合要求	合格
12	外观质量 皱纹	/	不明显	符合要求	合格
13	外观质量 开裂	/	不明显	符合要求	合格
14	外观质量 瘪点	/	不明显	符合要求	合格
15	外观质量 污染	/	不允许	符合要求	合格
16	外观质量 压痕	/	不明显	符合要求	合格
17	外观质量 划痕	/	不允许	符合要求	合格
18	外观质量 板边缺损	/	不允许	符合要求	合格
19	总挥发性有机物 TVOC	(mg/(m²·h))	≤0.50	未检出	合格
20	重金属含量/(mg/kg) 铅	mg/kg	≤300	未检出	合格
21	重金属含量/(mg/kg) 镉	mg/kg	≤75	未检出	合格
22	重金属含量/(mg/kg) 六价铬	mg/kg	≤100	未检出	合格
23	重金属含量/(mg/kg) 汞	mg/kg	≤300	未检出	合格
24	高低温试验	GB/T2423.22-2012 产品环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化 -55℃(30~35℃)到环境条件下，保存 72 小时后，样品无损坏。		目视检查样品无明显的损坏	合格
以下空白

硅碳纤维板 检测报告



检 验 报 告
TEST REPORT
产 品 名 称 硅镁纤维板
型 号 长1200*宽600*厚8mm
委 托 单 位 湖北欣宅新材料科技有限公司
商 标 欣宅 /OUZHAI
委托单位地址 孝感市环川北路1幢(温州工业园内湖北三鑫公司厂房)
检 验 类 别 委托检验
深圳市中安质量检验认证有限公司
深圳市龙华区福城街道四和社区观澜大道120号C栋C8507
电话 Tel: 4008616680 邮箱 E-mail: service@lab-ccts.com 网址 Web: www.lab-ccts.com

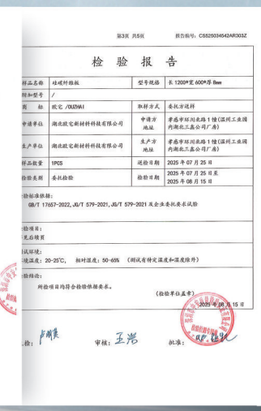

检 验 报 告
样品名称 硅镁纤维板 型号规格 长1200*宽600*厚8mm
样品型号 / 加样方式 委托寄送样
委托单位 湖北欣宅新材料科技有限公司 检验地点 孝感市环川北路1幢(温州工业园内湖北三鑫公司厂房)
生产单位 湖北欣宅新材料科技有限公司 生产方地址 孝感市环川北路1幢(温州工业园内湖北三鑫公司厂房)
样品数量 1PCS 送检日期 2025 年 07 月 25 日
检验依据 委托检验 检验日期 2025 年 07 月 25 日至 2025 年 08 月 15 日
检验标准依据：
GB/T 17657-2022, JG/T 579-2021, JG/T 579-2021 其余未委托要求试验
检验项目：
见后续页
试验环境：
环境温度：20-25℃， 相对湿度：50-65% （测试有特定温度和湿度按序）
检验结论：
所检项目均符合检验依据要求。
（检验单位盖章）
2025 年 08 月 15 日
编制：卢明辉 审核：王光 批准：

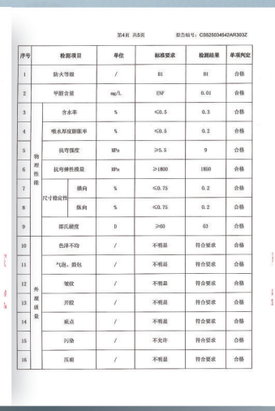
序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	防火等级	/	B1	B1	合格
2	甲醛含量	mg/L	≤0.5	0.01	合格
3	物理性能 含水率	%	≤5.5	0.3	合格
4	吸水厚度膨胀率	%	≤5.5	0.2	合格
5	抗弯强度	MPa	≥5.5	9	合格
6	抗弯弹性模量	MPa	≥1800	1850	合格
7	尺寸稳定性 横向	%	≤0.75	0.2	合格
8	尺寸稳定性 纵向	%	≤0.75	0.2	合格
9	握钉硬度	D	≥60	63	合格
10	外观质量 色泽不均	/	不明显	符合要求	合格
11	外观质量 气泡、鼓包	/	不明显	符合要求	合格
12	外观质量 皱纹	/	不明显	符合要求	合格
13	外观质量 开裂	/	不明显	符合要求	合格
14	外观质量 瘪点	/	不明显	符合要求	合格
15	外观质量 污染	/	不允许	符合要求	合格
16	外观质量 压痕	/	不明显	符合要求	合格
17	外观质量 划痕	/	不允许	符合要求	合格
18	外观质量 板边缺损	/	不允许	符合要求	合格
19	总挥发性有机物 TVOC	(mg/(m²·h))	≤0.50	未检出	合格
20	重金属含量/(mg/kg) 铅	mg/kg	≤300	未检出	合格
21	重金属含量/(mg/kg) 镉	mg/kg	≤75	未检出	合格
22	重金属含量/(mg/kg) 六价铬	mg/kg	≤100	未检出	合格
23	重金属含量/(mg/kg) 汞	mg/kg	≤300	未检出	合格
24	高低温试验	GB/T2423.22-2012 产品环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化 -55℃(30~35℃)到环境条件下，保存 72 小时后，样品无损坏。		目视检查样品无明显的损坏	合格
以下空白

木晶板 检测报告


检 验 报 告
TEST REPORT
产 品 名 称 木晶板
型 号 长1200*宽600*厚8mm
委 托 单 位 湖北欣宅新材料科技有限公司
商 标 欣宅 /OUZHAI
委托单位地址 孝感市环川北路1幢(温州工业园内湖北三鑫公司厂房)
检 验 类 别 委托检验
深圳市中安质量检验认证有限公司
深圳市龙华区福城街道四和社区观澜大道120号C栋C8507
电话 Tel: 4008616680 邮箱 E-mail: service@lab-ccts.com 网址 Web: www.lab-ccts.com

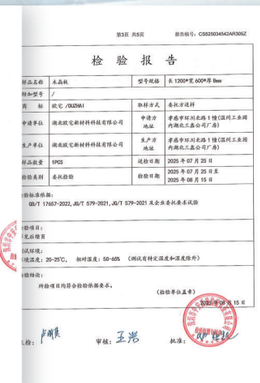
检 验 报 告
样品名称 木晶板 型号规格 长1200*宽600*厚8mm
样品型号 / 加样方式 委托寄送样
委托单位 湖北欣宅新材料科技有限公司 检验地点 孝感市环川北路1幢(温州工业园内湖北三鑫公司厂房)
生产单位 湖北欣宅新材料科技有限公司 生产方地址 孝感市环川北路1幢(温州工业园内湖北三鑫公司厂房)
样品数量 1PCS 送检日期 2025 年 07 月 25 日
检验依据 委托检验 检验日期 2025 年 07 月 25 日至 2025 年 08 月 15 日
检验标准依据：
GB/T 17657-2022, JG/T 579-2021, JG/T 579-2021 其余未委托要求试验
检验项目：
见后续页
试验环境：
环境温度：20-25℃， 相对湿度：50-65% （测试有特定温度和湿度按序）
检验结论：
所检项目均符合检验依据要求。
（检验单位盖章）
2025 年 08 月 15 日
编制：卢明辉 审核：王光 批准：

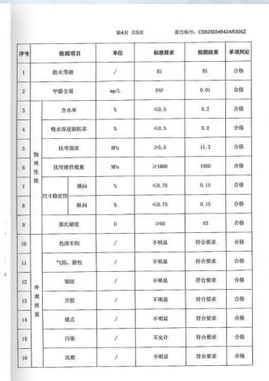
序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	防火等级	/	B1	B1	合格
2	甲醛含量	mg/L	≤0.5	0.01	合格
3	物理性能 含水率	%	≤5.5	0.2	合格
4	吸水厚度膨胀率	%	≤5.5	0.2	合格
5	抗弯强度	MPa	≥5.5	11.3	合格
6	抗弯弹性模量	MPa	≥1800	1950	合格
7	尺寸稳定性 横向	%	≤0.75	0.15	合格
8	尺寸稳定性 纵向	%	≤0.75	0.15	合格
9	握钉硬度	D	≥60	63	合格
10	外观质量 色泽不均	/	不明显	符合要求	合格
11	外观质量 气泡、鼓包	/	不明显	符合要求	合格
12	外观质量 皱纹	/	不明显	符合要求	合格
13	外观质量 开裂	/	不明显	符合要求	合格
14	外观质量 瘪点	/	不明显	符合要求	合格
15	外观质量 污染	/	不允许	符合要求	合格
16	外观质量 压痕	/	不明显	符合要求	合格
17	外观质量 划痕	/	不允许	符合要求	合格
18	外观质量 板边缺损	/	不允许	符合要求	合格
19	总挥发性有机物 TVOC	(mg/(m²·h))	≤0.50	未检出	合格
20	重金属含量/(mg/kg) 铅	mg/kg	≤300	未检出	合格
21	重金属含量/(mg/kg) 镉	mg/kg	≤75	未检出	合格
22	重金属含量/(mg/kg) 六价铬	mg/kg	≤100	未检出	合格
23	重金属含量/(mg/kg) 汞	mg/kg	≤300	未检出	合格
24	高低温试验	GB/T2423.22-2012 产品环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化 -55℃(30~35℃)到环境条件下，保存 72 小时后，样品无损坏。		目视检查样品无明显的损坏	合格
以下空白

战略布局



全国500余家专卖店

现在全国已经辐射到500余家门店，4000余家代理商、经销商。

辐射全国

现计划将以湖北省为中心，利用九省通衢的优势辐射到1+8城市经济圈，利用区位优势明显，境内京广铁路、武广高速铁路、106、107国道、京港澳高速和在建的杭瑞、大广高速穿境而过；长江黄金水道纵贯南北，承东启西，继续往外辐射我们的市场。

出口国外

以九省通衢为轴，联通八方，也对外出口到了缅甸,俄罗斯等国外市场。

产品特点

产品核心价值·重塑空间美学

绿色环保
甲醛含量ENF级

毛坯上墙
可免胶安装

防火
防火等级B1级

防水防潮
防潮防腐蚀

- 保温隔热：隔绝热量锁定舒适级
- 静音降噪：隔绝噪音安静舒适
- 易清洁：耐污易清洁 好打理
- 防虫蛀：不滋生虫害
- PUR热熔工艺：粘性强不易变色
- 膜厚耐用：最少14丝厚



NATURAL SYMBIOSIS

绿色环保·与自然共生

紧随世界室内设计领域的潮流和趋势，用心打造健康高端家居生活

CATALOG

目录

01

板材系列

板材合集

板材拼接方式技术指南

双筋空芯墙板

400双筋锁扣板

双筋V缝板

实芯护墙大板

多层实木系列

森氧板08

防撞板系列

负氧离子板08

双面防撞板08

880双面防撞板08

双面防撞板C08

880双面防撞板D08

单面防撞木晶板08

木晶板系列

木晶板A08

洁晶板系列

洁晶护墙大板A08

碳纤板系列

碳纤护墙大板08

碳纤护墙大板XD08

配套板材

防撞背景墙系列

3D防撞背景墙(亮光)

3D防撞背景墙(哑光)

8D浮雕防撞背景墙

铝晶蜂窝板A08

玻镁防火板05/08

SPC墙板05

家具板

森氧板18

颗粒板18

欧松板18

多层板18

单面多层板05

单面多层板09

02

线条系列

竹木纤维线条

格栅类

装饰收口类

金属线条

金属同色

金属电镀

灯带类

双母槽装配系统

03

同色门系列

门的测量方法

门的开向

门款

隐形门的做法

* 产品技术不断改进，部分产品与参数可能存在差异，具体以产品实物为准。

* 湖北欧宅新材料科技有限公司保留更改产品设计、规格、参数的权利，图片仅供参考，请以实物为准。



墙面艺术

源于精选合集

Our material overview

拼接方式技术指南

工艺精细度与结构稳定性的统一



实芯护墙大板

整板开槽后成品可用尺寸（mm）（880宽度不可分切）				备注
整板	1220	880	610	密度低于0.75g/cm³不可开
锁扣槽	1200	860	590	
U型槽	1205	865	595	
土字槽	1215	875	605	
双母槽	1215	875	600	

隼口拼接示意图



线条拼接示意图


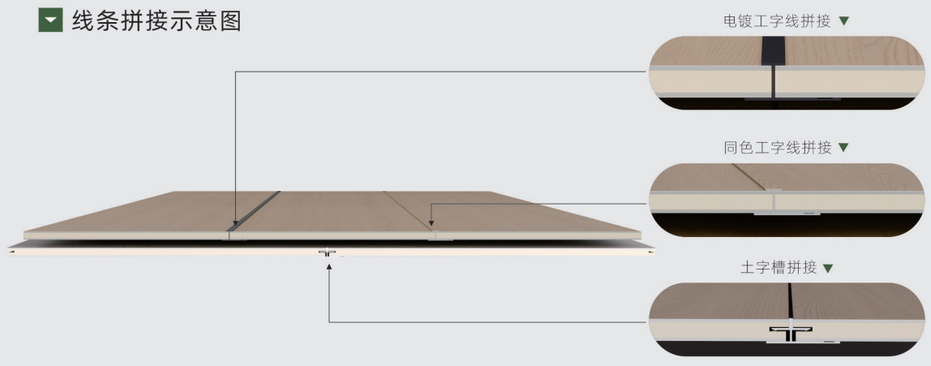


Plate splice

双筋空芯墙板

整板开槽后成品可用尺寸（mm）	
名称	宽度
400双筋锁扣板	400
600双筋V缝板	600
400双筋V缝板08	400
600双筋V缝板08	600

隼口拼接示意图

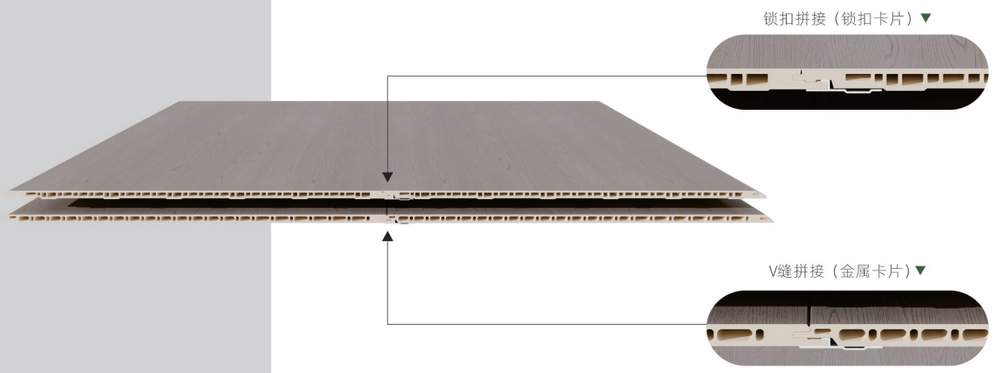



好材，才有好宅！

SHEET SERIES

板材系列

双筋空芯墙板




双筋锁扣板

产品编号：	SJ-SK400
产品名称：	400双筋锁扣板
长度（mm）：	2400/2600/2800/3000/3200/3400 定制
宽度×厚度（mm）：	宽400×厚9
成品比重（kg/m²）：	7.5
邵氏硬度：	62D
结构：	双筋空心
基材：	竹木纤维
饰面：	PVC膜/墙布等
线膨胀系数：	3.0×10^{-5}
安装配件：	锁扣卡片



产品结构图 Structure chart

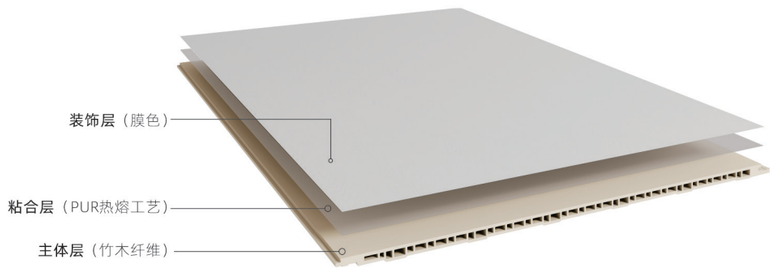

产品特点 Product features

专利锁扣技术几近无缝

结构稳定，双筋桥梁结构使板材更耐冲击


证书号第7468800号

发明专利证书

发 明 名 称：一种可调式锁扣板组件

专 利 权 人：湖北欧宅新材料科技有限公司

地　　址：432000 湖北省孝感市环川北路1幢（温州工业园内湖北三鑫公司厂房）

发 明 人：冷兴明

专　利　号：ZL 2022 1 1224313.6　　授权公告号：CN 115637893 B

专利申请日：2022年10月08日　　授权公告日：2024年10月25日

申请日时申请人：湖北欧宅新材料科技有限公司

申请日时发明人：冷兴明

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长
申长雨

2024年10月25日

第1页（共1页）

双筋锁扣专利证书

专利号：CN202211224313.6


双筋锁扣板以其高强度、易安装、防水防潮等优点，
广泛应用于建筑、装饰和工业领域，
无论是功能性还是美观性，它都能满足多样化的需求。

好材，才有好宅！

双筋V缝板


产品编号：	SJ-V600	SJ-08V400	SJ-08V600
产品名称：	600双筋V缝板	400双筋V缝板08	600双筋V缝板08
长度（mm）：	2400/2600/2800/3000/3200/3400 定制		
宽度*厚度（mm）：	宽600×厚9	宽400×厚8	宽600×厚8
成品比重（kg/m²）：	6.3	4.3	5.3
邵氏硬度：	55D	55D	55D
结构：	双筋空心		
基材：	竹木纤维		
平衡层：	结皮		
饰面：	PVC膜/墙布等		
安装配件：	金属卡片		

产品结构图 Structure chart

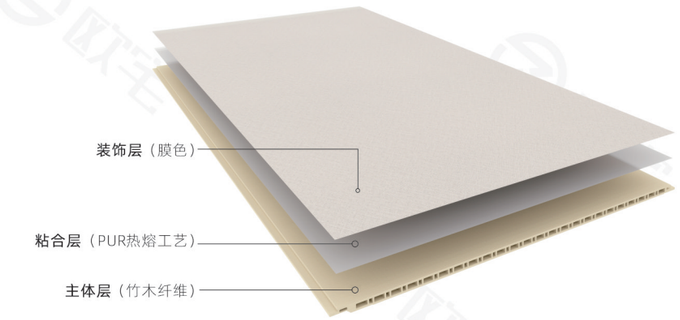

产品特点 Product features

1、造价低、PUR热熔工艺、膜厚耐用
2、双筋结构更耐冲击、高强度、高韧性

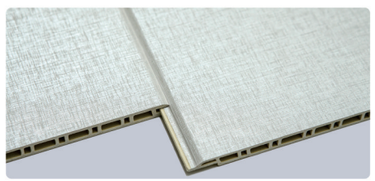



好材，才有好宅！

co-
invitation
to

健康板
环保家

甄选天然优质原材料与自然深呼吸

好材，才有好宅！


Wall
PANEL

实芯护墙大板

面幅大 安装更快捷

模块化设计：卡扣式拼接，无需专业工具，DIY安装效率提升50%
墙面免处理：直接覆盖毛坯墙或旧墙面，省去刮腻子、刷漆等工序，工期缩短70%

Modular design: snap-in assembly, no professional tools required,
DIY installation efficiency increased by 50%
No need for wall treatment: directly bare walls or old walls,
saving the processes of plastering and painting,
construction period shortened by 70%

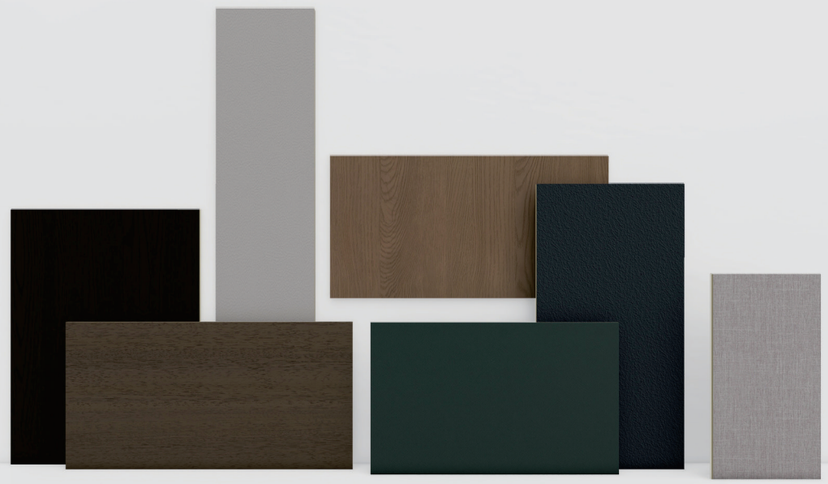

好材，才有好宅！

多层实木系列

森氧板08

一款会呼吸的实木墙板

A breathable solid wood wall panel

多层实木防撞护墙板



负氧离子防撞层
持续守护健康 经久耐用

双面防撞层
板材稳固强韧 强承重抗弯曲

绿色环保
速装速住 安全环保更放心


高耐潮抗腐蚀
耐水蒸气+持久保障

好材，才有好宅！

森氧板

产品编号：	SYB1220-08
产品名称：	森氧板08
长度（mm）：	2440 / 2750 /3050
宽度×厚度（mm）：	宽1220×厚8
成品比重（kg/m²）：	8.90

Structure chart 产品结构图

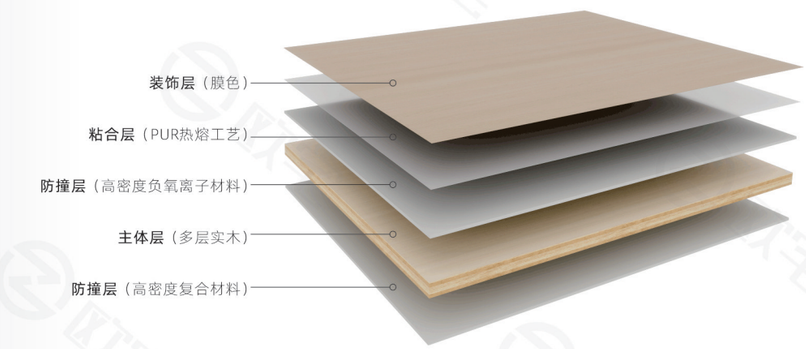

Product features 产品特点

1.双面防撞板材稳固强韧 、强承重抗弯曲
2.含负氧离子、净化空气
3.高耐潮、抗腐蚀
4.防霉变、防虫蛀



防撞板系列

好材，才有好宅！

负氧离子板

负离子空气中的维生素 让室内空气质量更清新更健康

Negative ion air vitamins; make the indoor air quality fresher and healthier

负氧离子防撞层
ANIONS

强度高 抗撞击
IMPACT RESISTANT


结构稳定
STRUCTURAL STABILITY

多种纹理花色
SCRATCH RESISTANT

产品编号：	FYLZB1220-08
产品名称：	负氧离子板08
长度（mm）：	2400 /2600/2800/3000/3200/3400
宽度*厚度（mm）：	宽1220×厚8
基材密度（g/cm³）：	0.75
成品比重（kg/m²）：	9.14
邵氏硬度：	82D

核心产品

产品结构图 Product structure

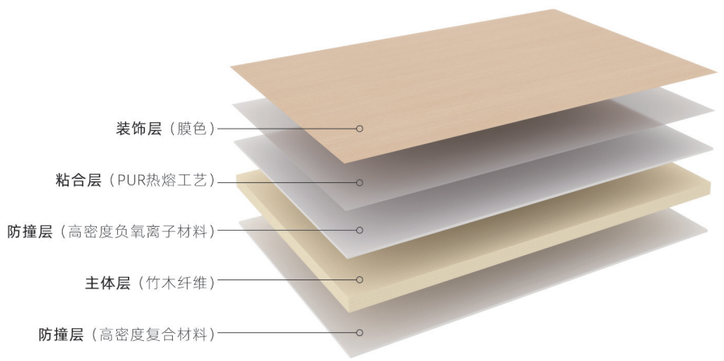

负氧离子作用

01 净化空气和保护环境

02 缓解疲劳和改善睡眠

03 增强免疫力

04 改善呼吸系统功能

05 促进血液循环和新陈代谢

06 改善神经系统功能

负氧离子浓度对应表

欧宅墙板	＞1500个/s.m²
森林瀑布	10000—50000个/cm³
高山海边	3000—10000个/cm³
乡村田野	1000—3000个/cm³
城市公园	200—1000个/cm³
城市房间	50—200个/cm³
室内冷暖空调房间	20—50个/cm³


防撞板系列

双面防撞板

产品编号：	SFZB1220-08	SMFZB880-08
产品名称：	双面防撞板08	880双面防撞板08
长度（mm）：	2400 /2600/2800/3000/3200/3400	
宽度×厚度（mm）：	宽1220×厚8	宽880×厚8
基材密度（g/cm³）：	0.75	0.75
成品比重（kg/m²）：	9.14	9.14
邵氏硬度：	82D	82D



产品结构图 Structure chart

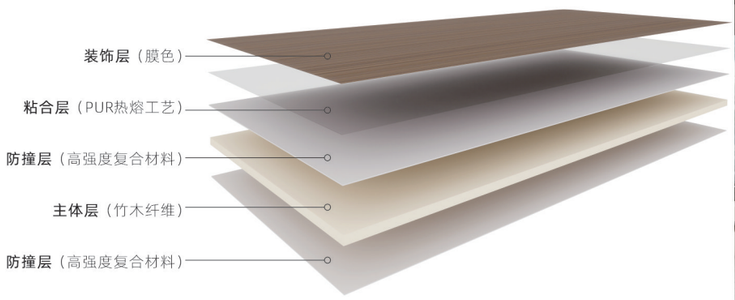

产品特点 Product features

1、双面各1.2mm高密度防撞层，有效提升防撞强度
有效抵御撞、擦 、磕 、碰、 刮、不易变形

好材，才有好宅！

Healthy and environmentally
friendly boards



好材，才有好宅！


防撞板系列

单面防撞木晶板

产品编号：	DFZMJB1220-08
产品名称：	单面防撞木晶板08
长度（mm）：	2400 /2600/2800/3000/3200/3400
宽度×厚度（mm）：	宽1220×厚8
基材密度（g/cm³）：	0.65
成品比重（kg/m²）：	6.92
邵氏硬度：	82D

产品编号：	SFZB1220-C08	SMFZB880-D08
产品名称：	双面防撞板C08	880双面防撞板D08
长度（mm）：	2400/2600/2800/3000/3200/3400可定制	2400/2600/2800/3000/3200/可定制
宽度×厚度（mm）：	宽1220×厚8	宽880×厚7.5
基材密度（g/cm³）：	0.95	0.8
成品比重（kg/m²）：	7.47	6.09
邵氏硬度：	82D	75D


产品结构图 Product structure

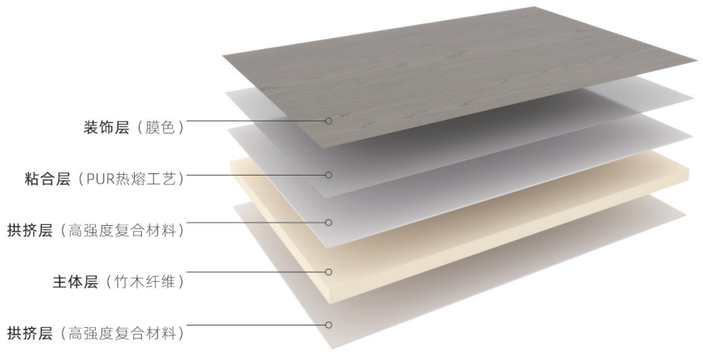

产品特点 Product features

1、双面防撞拱挤层，不易变形

Structure chart 产品结构图

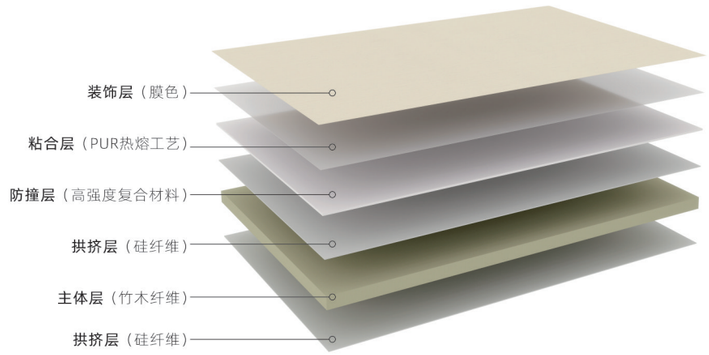


好材，才有好宅！

木晶板系列

产品编号：	MJB1220-A08
产品名称：	木晶板A08
长度（mm）：	2400/2600/2800/3000/3200/3400 定制
宽度×厚度（mm）：	宽1220×厚8
基材密度（g/cm³）：	0.8
成品比重（kg/m²）：	6.33
邵氏硬度：	70D



产品结构图 Structure chart

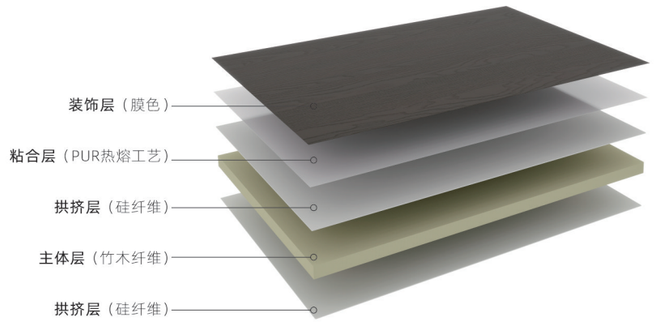

产品特点 Product features

1、柔韧性好，可做弯弧造型

2、硅纤维成分，同时保证板材强度

Healthy and environmentally
friendly boards




Healthy and environmentally
friendly boards

好材，才有好宅！

洁晶板

产品编号：	JJB1220-A08
产品名称：	洁晶护墙大板A08
长度（mm）：	2400/2600/2800/3000/3200/3400 定制
宽度*厚度（mm）：	宽1220×厚8
基材密度（g/cm³）：	0.8
成品比重（kg/m²）：	6.33
邵氏硬度：	60D

Structure chart 产品结构图

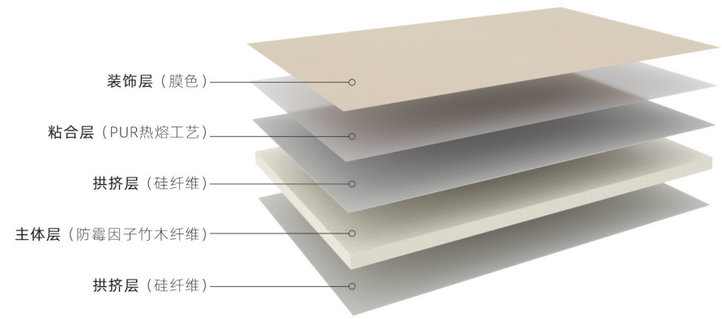


Product features 产品特点

1、较强防霉变性能
2、柔韧性好，可做弯弧造型
3、硅纤维成分，同时保证板材强度

碳纤板

产品编号：	QBC1220-08	GCT1220-XD08
产品名称：	碳纤护墙大板08	碳纤护墙大板XD08
长度（mm）：	2400/2600/2800/3000/3200/3400 定制	
宽度×厚度（mm）：	宽1220×厚8	宽1220×厚7.1
基材密度（g/cm³）：	0.75	0.65
成品比重（kg/m²）：	5.95	4.67
邵氏硬度：	65D	50D

产品结构图 Structure chart

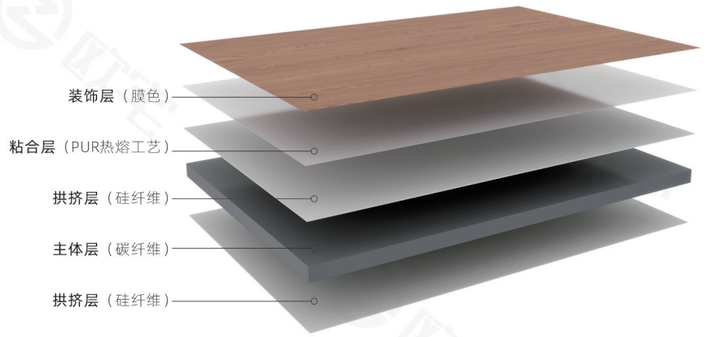

好材，才有好宅！



产品特点 Product features

1、双面硅纤维拱挤，板材性能稳定
2、可做弯弧造型

Healthy and environmentally
friendly boards

防撞背景墙

- **基　材：**竹木纤维
  - **平衡层：**双面防撞层
- **邵氏硬度：**82D



产品特点 Product features

清晰度高，画面打印后，保证画面效果无损呈现
画质细腻、不失真、质感好，耐磨、耐刮、易清理
个性化定制

安全守护，品质之选

打造安全与美观并存的理想空间



3D防撞背景墙(亮光)

产品编号：	BJH-590SL
产品名称：	3D防撞背景墙(亮光)
基材密度（g/cm³）：	0.75
成品比重（kg/m²）：	9.29
饰面：	PVC膜+PET

工艺流程 Process flow

①基材平贴 → ②平贴白膜 → ③修边分切定宽 → ④3D打印 → ⑤平贴PET亮膜（哑膜） → ⑥开槽 → ⑦检验包装

产品特点 Product features

清晰度高：画面打印后，平贴PET膜保证画面效果无损呈现

画质：细腻、不失真、质感好，细节真实，触手可及工业级精度立体穿透纳米级分辨率光影雕刻重构真实

使用维护：耐磨、耐刮、易清理，PET膜具备一定的耐磨、耐刮、防腐蚀的功能

好材，才有好宅！

3D防撞背景墙(哑光)

产品编号：	BJH-590SY
产品名称：	3D防撞背景墙(哑光)
基材密度（g/cm³）：	0.75
成品比重（kg/m²）：	9.14
饰面：	PVC膜



好材，才有好宅！



8D防撞背景墙

产品编号：	BJH-59058
产品名称：	8D浮雕防撞背景墙
基材密度（g/cm³）：	0.75
成品比重（kg/m²）：	9.14
饰面：	PVC膜

Product features 产品特点

装饰性好、有立体感，安全性高 不开裂 不脱落






配套板材

铝晶蜂窝板

产品编号：	ALFWB1220-A08
产品名称：	铝晶蜂窝板A08
长度（mm）：	2440 / 2600 / 2800 / 3000 / 3200/3400
宽度*厚度（mm）：	宽1220×厚8
成品比重（kg/m²）：	3.9
邵氏硬度：	80D
防火等级：	A2级

Structure chart 产品结构图

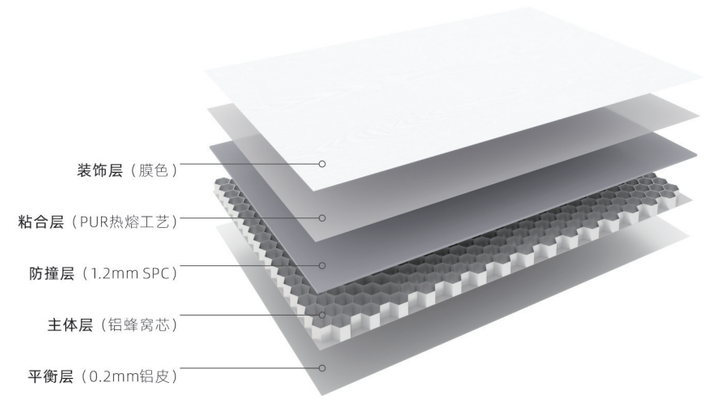

Product features 产品特点


蜂窝结构中的空气层有效吸收声波振动，降噪效果优于普通板材
重量轻、强度高、蜂窝芯分散受力，抗压、抗弯性能优异
只适用于吊顶

配套板材

玻镁防火板

产品编号：	BMB1220-05	BMB1220-08
产品名称：	玻镁防火板05	玻镁防火板08
长度（mm）：	2440/3050	2440/3050
宽度*厚度（mm）：	宽1220×厚5	宽1220×厚8
基材密度（g/cm³）：	1.2	1.2
成品比重（kg/m²）：	6.25	9.85
邵氏硬度：	85D	85D
防火等级：	A2级	A2级

产品结构图 Structure chart

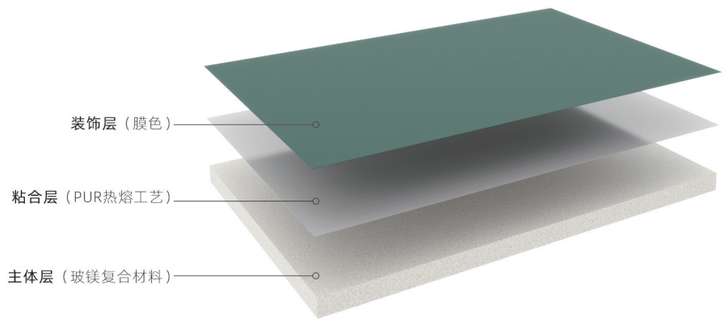



产品特点 Product features

高温下结构稳定，低烟雾排放，可有效阻隔火焰蔓延

好材，才有好宅！

Healthy and environmentally
friendly boards



Healthy and environmentally
friendly boards

好材，才有好宅！

配套板材


SPC墙板

表面可雕刻造型线条 · 可毛坯上墙施工便捷 · 适用于旧洗手间厨房改造等

可支持来图定制雕刻图案

产品编号：	SPC05
产品名称：	SPC墙板05
长度（mm）：	2400/2600/2800/3000/3200/3400
宽度*厚度（mm）：	宽1220×厚5
基材密度（g/cm³）：	2
成品比重（kg/m²）：	9.85
邵氏硬度：	82D

Structure chart 产品结构图

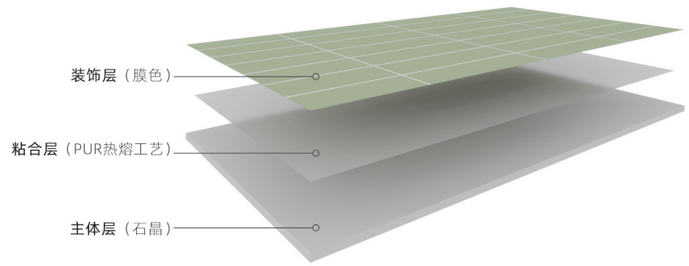


Product features 产品特点

1、防水防潮 防火阻燃
2、耐磨抗刮 耐污易清洁
3、防火等级B1
4、ENF级环保


雕刻工艺

这是SPC墙板，这是一面随意安装的防水墙板

型号：DK-01

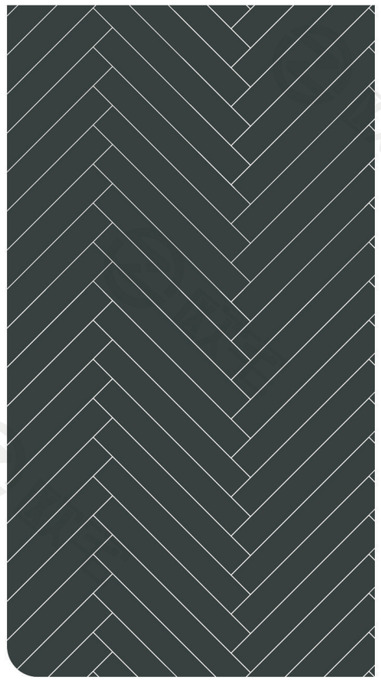


型号：DK-02

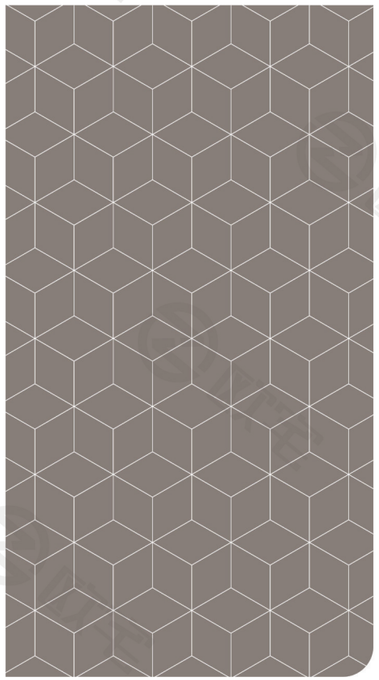







型号：DK-03

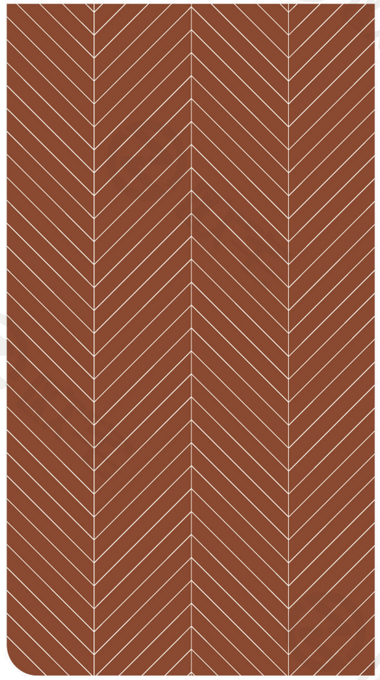


型号：DK-04

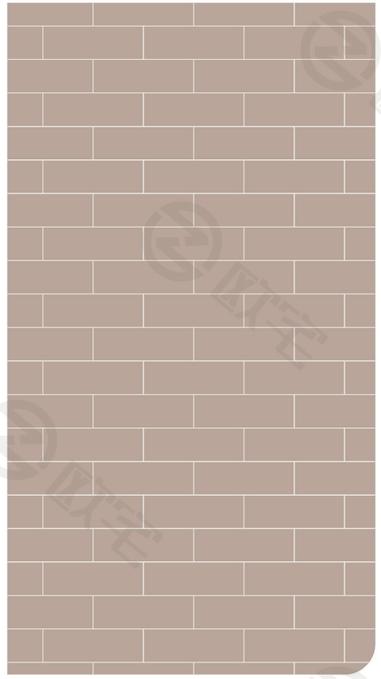


型号：DK-05

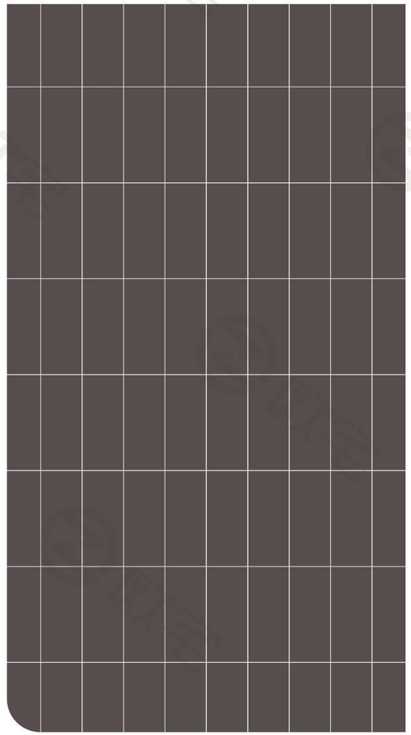

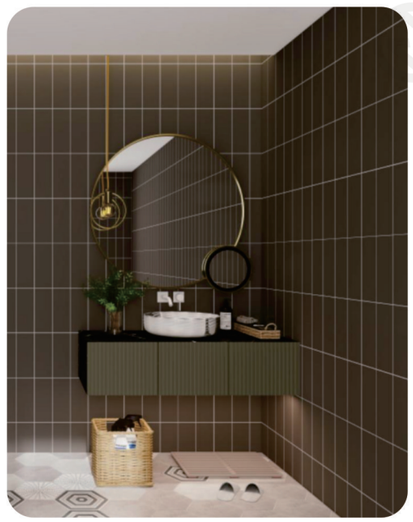


型号：DK-06

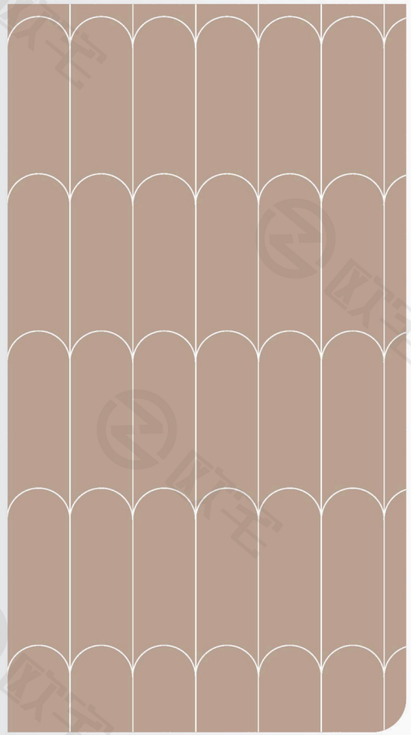




型号：DK-07

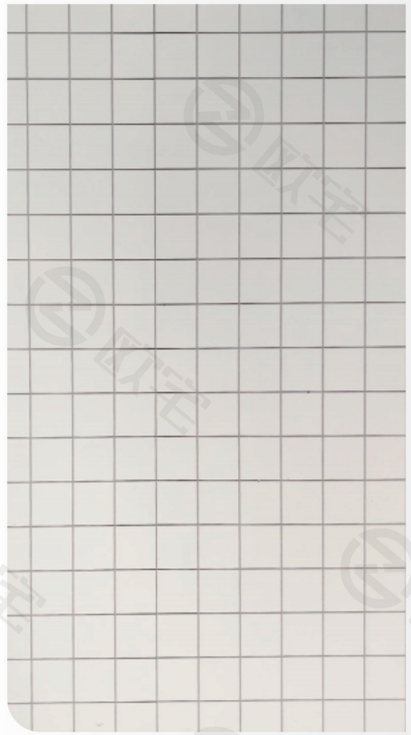




好材，才有好宅！

型号：DK-08

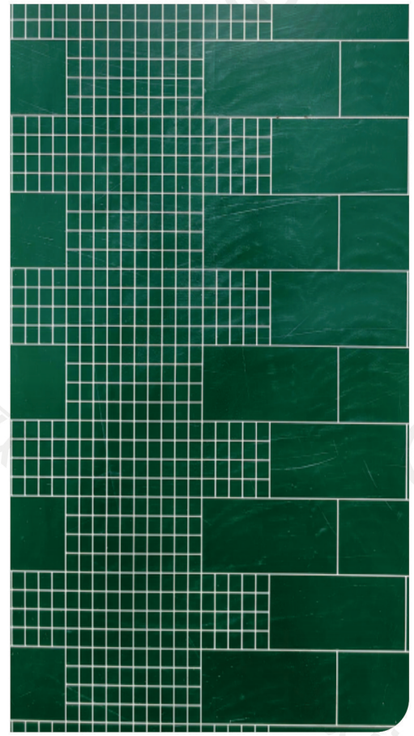



型号：DK-09

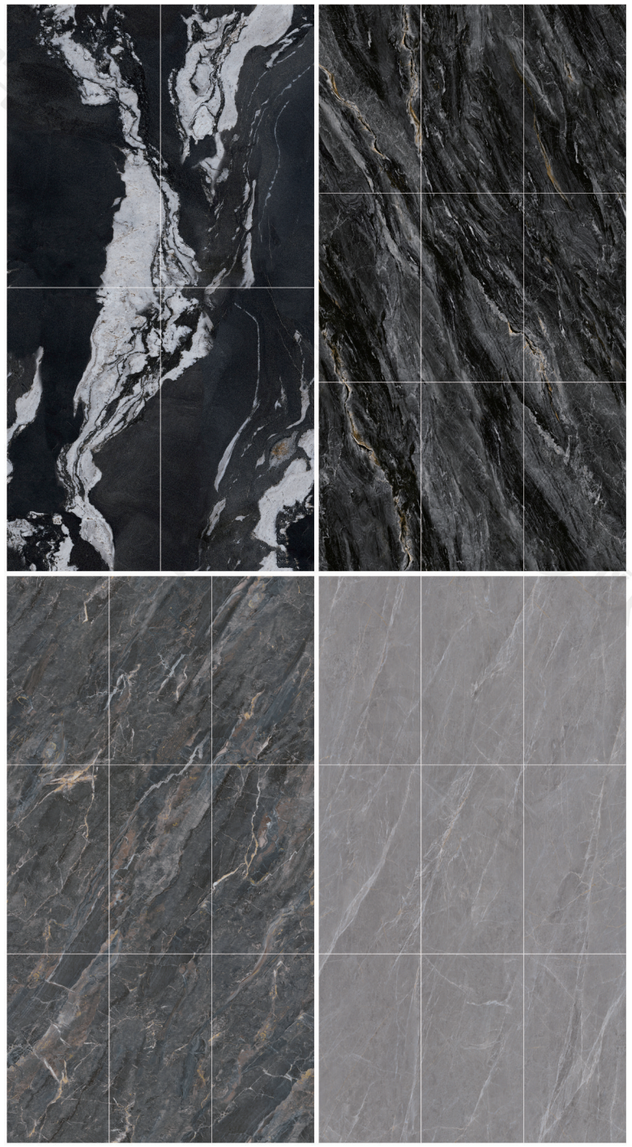



好材，才有好宅！

家具板

我们用环保·定义新一代家居



门墙柜同色
SAME COLOR

适配欧宅墙板膜色，颜色/纹理/材质统一
实现家居空间一体化打破门、墙、柜的界限，重新建立色彩秩序

负氧离子
NEGATIVE OXYGEN ION

欧宅负氧离子技术 加持同色家具板
空气中的维生素，能够通过静电吸附和分解有害气体净化空气
具有增强细胞代谢、抑菌、调节神经、呼吸等系统的作用，家，要美，更要健康

双面防撞 防潮
IMPACT LAYER

欧宅双面防撞板技术结合传统家具板材，邵氏硬度80D
突破工艺界限，定制家具更经久耐用，抗变形，无惧潮湿环境和天气

超强握钉力
GRIP STRENGTH

高强度握钉力承重强，可反复拆卸
握钉力优于生态板，欧松板，颗粒板，密度板


健康环保
ENVIRONMENTAL PROTECTION

即装即住，绿色环保
无毒害、无重金属、.无TVOC释放，安装完成后无需“散味”
实现“当天安装当天入住”

好材，才有好宅！

产品编号：	SYB1220-18
产品名称：	森氧板18
长度（mm）：	2440
宽度×厚度（mm）：	宽1220×厚18
成品比重（kg/m²）：	12.5
邵氏硬度：	82D
结构：	实芯
基材：	香杉木芯+桉木平衡层+双面负氧离子防撞层（1.2mm）

Structure chart 产品结构图

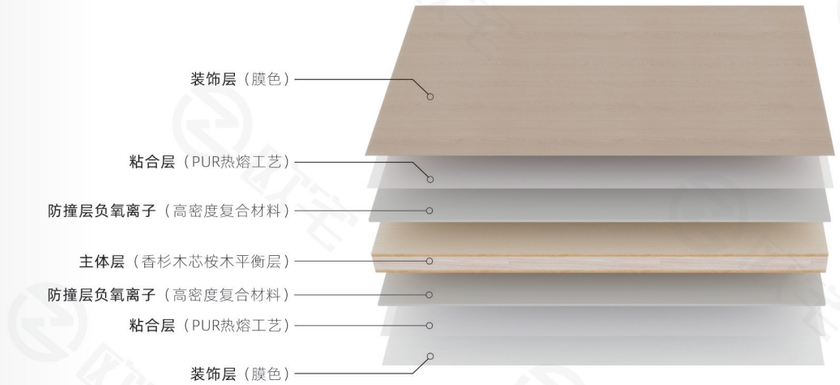

Product features 产品特点

防火等级： B1级 耐室内高低温
基材耐腐、不翘裂、握钉力强、稳定性好
饰面层耐磨、耐污、耐烫、耐刮擦
具备防潮、防腐、耐擦刮、使用寿命长



好材，才有好宅！

门墙柜同色

一体化家居美学，空间更显开阔

产品编号：	KLB1220-18	OSB1220-18	DCB1220-18	DMDCB1220-05	DMDCB1220-09
产品名称：	颗粒板18	欧松板18	多层板18	单面多层板05	单面多层板09
长度（mm）：	2440	2440	2440	2440	2440
宽度×厚度（mm）：	宽1220×厚18	宽1220×厚18	宽1220×厚18	宽1220×厚05	宽1220×厚09
成品比重（kg/m²）：	11.6	12.1	11.2	3.3	5.9
邵氏硬度：	75D	75D	75D	75D	75D
结构：	实芯	实芯	实芯	实芯	实芯



MONOCHROME

扫一扫观看 ▶
更多同色柜方案

LINE SERIES


线条系列

自然与科技的完美融合，重塑空间美学与功能



BAMBOO AND
WOOD FIBER LINES

每一道纹理都是大自然的馈赠，每一寸空间都是品质的延伸

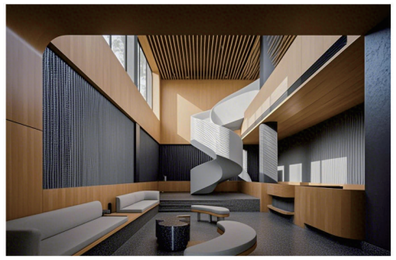

特点：

竹木纤维线条是一种结合了竹材与木材特性的新型环保材料，以其环保性、耐用性、美观性和易加工性，成为现代装饰材料的优选。它不仅满足了人们对自然美学的追求，还兼顾了功能性与经济性，是可持续设计理念的完美体现

适用范围：


室内装饰：墙板、天花板、踢脚线、门套线等。
家具制造：橱柜、衣柜、桌椅等。
商业空间：酒店、办公室、展厅等。

好材，才有好宅！

竹木纤维系列


格栅类






产品编号：	GZ-150
产品名称：	150格栅板
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	150
基材重量（kg/m）：	1.1
安装配件：	金属卡片






产品编号：	BLB-110
产品名称：	110波浪板
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	110
基材重量（kg/m）：	0.7
安装配件：	金属卡片






产品编号：	100PGZ
产品名称：	100平格栅
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	100
基材重量（kg/m）：	0.6
安装配件：	金属卡片






产品编号：	103PGS
产品名称：	103平格栅
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	103
基材重量（kg/m）：	0.58
安装配件：	U型槽卡片





产品编号：	93DXGS
产品名称：	93大小格栅
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	93
基材重量（kg/m）：	0.53
安装配件：	U型槽卡片







产品编号：	23XZGS
产品名称：	23旋转格栅
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	/
基材重量（kg/m）：	0.32
最小包柱直径：	130mm

竹木纤维系列


装饰收口类/配件

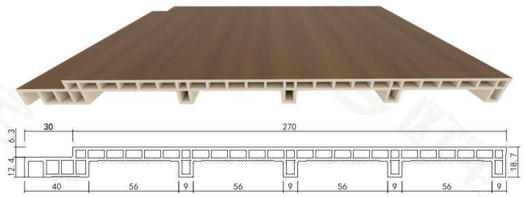

产品编号：	300SYP
产品名称：	300双眼皮
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	300
基材重量（kg/m）：	2.07




产品编号：	150SYP
产品名称：	150双眼皮
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	150
基材重量（kg/m）：	1.1




产品编号：	160SXX
产品名称：	160扇形线
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	160
基材重量（kg/m）：	1.156



产品编号：	45ZXX
产品名称：	45造型线
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	45
基材重量（kg/m）：	0.357




产品编号：	70MTX
产品名称：	70门套线
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	70
基材重量（kg/m）：	0.6



产品编号：	100DJX
产品名称：	100顶角线
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	100
基材重量（kg/m）：	0.87
安装 配件：	Z型卡条



产品编号：	70DJX
产品名称：	70顶角线
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	70
基材重量（kg/m）：	0.67
安装 配件：	Z型卡条




产品编号：	100TJX
产品名称：	100踢脚线
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	100
基材重量（kg/m）：	0.8
安装 配件：	Z型卡条



产品编号：	70PX
产品名称：	70平线
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	70
基材重量（kg/m）：	0.5




产品编号：	60TJX
产品名称：	60踢脚线
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	60
基材重量（kg/m）：	0.31
安装 配件：	60踢脚线底座




产品编号：	30YJ
产品名称：	30阳角
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	30
基材重量（kg/m）：	0.27



产品编号：	15YJ
产品名称：	15阳角
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	15
基材重量（kg/m）：	0.18




产品编号：	30KX
产品名称：	30框线
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	30
基材重量（kg/m）：	0.251



产品编号：	50KX
产品名称：	50框线
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	50
基材重量（kg/m）：	0.377



产品编号：	25YJ
产品名称：	25阴角
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	25
基材重量（kg/m）：	0.23



产品编号：	60KX
产品名称：	60框线
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	60
基材重量（kg/m）：	0.48
安装 配件：	13U型卡条



产品编号：	35KX
产品名称：	35框线
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	35
基材重量（kg/m）：	0.42
安装 配件：	13U型卡条



产品编号：	10BY
产品名称：	10半圆
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	15
基材重量（kg/m）：	0.17



产品编号：	20PS
产品名称：	20平饰
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	20
基材重量（kg/m）：	0.2



产品编号：	40PS
产品名称：	40平饰
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	40
基材重量（kg/m）：	0.28



产品编号：	UXKT
产品名称：	13U型卡条
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	/
基材重量（kg/m）：	0.08



产品编号：	ZXKT
产品名称：	40Z型卡条
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	/
基材重量（kg/m）：	0.3



产品编号：	40DAB
产品名称：	40单凹板
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	40
基材重量（kg/m）：	0.29




产品编号：	60DAB
产品名称：	60单凹板
标准长度（mm）：	3000
成品有效规格（mm）：	60
基材重量（kg/m）：	0.36


金属线条系列

金属同色

产品编号：	TJS-T14ZJ
产品名称：	14直角收口线同色
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.61









产品编号：	TJG-0208
产品名称：	8厘板平工字槽同色
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.071









产品编号：	TJS-0508
产品名称：	8厘板侧收口同色
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.07







产品编号：	TJS-TY03
产品名称：	小圆弧阳角同色
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.127









产品编号：	TJS-08YJ
产品名称：	8厘直阳角同色
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.12











产品编号：	TJS-TY06
产品名称：	05双母槽直阳角同色
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.243
















产品编号：	TJS-TY05
产品名称：	40U型缝圆阳角同色
标准长度（mm）：	3000
成品单位比重：	0.325









产品编号：	TJS-TY01
产品名称：	大圆弧阳角同色
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.437









产品编号：	TJG-05
产品名称：	50宽工字线同色
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.225










产品编号：	TJS-35TJX
产品名称：	35踢脚线同色
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.17









产品编号：	TJS-MPX
产品名称：	密拼工字线同色
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.088








产品编号：	JS-MPX
产品名称：	密拼工字线
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.088


金属线条系列

金属电镀


产品编号：	JG-02
产品名称：	9厘平工字槽
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.086








产品编号：	JG-0208
产品名称：	8厘板平工字槽
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.054









产品编号：	JT-0408
产品名称：	8厘板土字条
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.098









产品编号：	60PX
产品名称：	9厘60平线
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.243









产品编号：	JS-0508
产品名称：	8厘板侧收口
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.051









产品编号：	JS-T14ZJ
产品名称：	14直角收口线
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.061









产品编号：	JG-05
产品名称：	50宽工字线
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.225








金属线条系列


表面颜色可选
SURFACE COLOR IS OPTIONAL




产品编号：	JS-01
产品名称：	L型收口线
标准长度（mm）：	2700
基材米重（kg）：	0.057









产品编号：	JS-WH5BX
产品名称：	弯弧收边线
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.052
颜色：	香槟色、哑黑









产品编号：	JS-60TJX
产品名称：	60金属踢脚线
标准长度（mm）：	2500
基材米重（kg）：	0.188
颜色：	仅哑黑










产品编号：	JS-35TJX
产品名称：	35踢脚线
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.17








产品编号：	JP-11
产品名称：	11平线
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.056









产品编号：	JP-20
产品名称：	20平线
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.084







产品编号：	TPYJ
产品名称：	调平阴角
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.186


金属线条系列


灯带类


表面颜色可选
SURFACE COLOR IS OPTIONAL


香槟色　哑黑　哑金


产品编号：	GZT-D
产品名称：	9厘工字灯槽线(含盖板)
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.145










产品编号：	CCXT-D
产品名称：	9厘错层灯槽线(含盖板)
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.109










产品编号：	SKX-D08
产品名称：	8厘板收口灯槽线(含盖板)
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.077










产品编号：	GZT-D08
产品名称：	8厘工字灯槽线(含盖板)
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.093








产品编号：	UXX-D
产品名称：	U型灯槽线(含盖板)
标准长度（mm）：	3000
基材米重（kg）：	0.107







LINERALIGHT
POWER SOURCE

线光配套低压电源

50W/100W/150W



- 输入电压：220V/50Hz
- 输出电压：DC24V
- 功率因数：＞0.5
- 材质：航空铝材

24V 安全低压

恒压高效输出，金属外壳，使用更安全，寿命长
灌胶电源、过温保护、短路保护、滤波抗干扰

LOWVOLTAGE
LIGHT STRIP SERIES
低压超长连接灯带

/

4000K中性暖白光源



高 端 线 光 照 明 领 创 者

好材，才有好宅！





护墙板双母槽装配系统

模块化革命·开启墙面隐形时代

One-stop solution
to the pain points
of wall panel assembly
and receiving.

毫米级精度


一站式解决护墙板拼接收口痛点

双母槽模块化组件、实现护墙板从拼接
收边到功能升级的全链路隐形美学



双母槽工艺

采用独创**双母槽结构**
通过板材两侧精密凹槽
与专用**内装工字线拼接**
彻底解决传统护墙板
拼缝开裂、高低差、视觉割裂三大痛点



同色金属线条

视觉上的**“减法艺术”**，功能与美学的平衡
整体室内空间效果更完整、更简洁

绿色环保
甲醛含量ENF级


防水防潮
防水性能好，防潮防腐蚀


防火阻燃
防火等级达到B1级


PUR热熔工艺
更环保粘性强 不易变色




板材拼装系统










产品编号：TJS-SMC02
产品名称：双母槽工字线同色





产品编号：TJS-SMC04
产品名称：双母槽土字线同色




产品编号：TJS-SMC03
产品名称：双母槽凹工字同色

灯带系统









产品编号：JS-DSMC05
产品名称：双母槽灯带工字线



产品编号：TJS-DSK30
产品名称：30U圆弧灯带侧收口同色


调平配件







产品编号：TPYJ
产品名称：调平阴角（双母槽）

收口系统











产品编号：TJS-TY05
产品名称：40U型缝圆阳角同色




产品编号：TJS-SK08
产品名称：08U圆弧侧收口同色





产品编号：TJS-YJ70
产品名称：70U圆弧阴角同色



产品编号：TJS-YJ60
产品名称：60U圆弧阳角同色










产品编号：TJS-SK25
产品名称：25U侧收口同色



产品编号：TJS-SK10
产品名称：10U侧收口同色



产品编号：UXCSKP
产品名称：U型侧收口卡条



产品编号：TJS-TY06
产品名称：05双母槽直阳角同色

核心组件详解

COMPONENT DETAILS EXPLAINED

好材，才有好宅！

板材拼装系统

精准的槽口加工，适配多种内装工字

化结构功能性为视觉艺术

槽缝不再是缺陷，而是设计线稿



调平配件

双母槽墙板安装的精度基石

三维可调原理**实时补偿墙面缺陷**

终结墙体不平的难题



- 全屋墙板落差≤1mm
- 垂直度误差±5mm/2m
- 角度偏差恒定90±0.5°

30U圆弧灯带侧收口同色

双母槽灯带工字线

灯带系统

线性光效装饰技法嵌入式0外露

见光不见灯柔性硅胶灯带随墙板同步伸缩不开裂

收口系统

同色平缝收口设计，收口界的变形金刚

解决传统装修中：收口丑、难处理的现实痛点

- **隐蔽** 取代传统外包型收口方法
- **多功能** 转接不同区域隐形过渡
- **美学升级** 让墙面补修成为设计元素



25U侧收口同色

40U型缝圆阳角同色

08U圆弧侧收口同色

60U圆弧阳角同色

WALL DECORATION
AUXILIARY SYSTEM

同色门系列

墙饰配套系统

全屋空间美学解决方案

门

墙板

柜子

设计 · 风格 · 材料 · 交付 · 售后 · 服务一体化

重塑理享空间 | 引领**门墙柜一体化**时代

CUSTOMIZE

门墙柜一体化落地专家

打造有整体感的家



INTEGRATED DOOR WALL CABINET

门墙柜一体

色彩搭配 灵感放松

COLOR MATCHING INSPIRATION FOR RELAXATION


更懂门墙柜 高端定制家

MEASURING METHOD
欧宅铝木门测量方法

有无门垛报单需作说明


门洞测量方法示意图

门洞高度

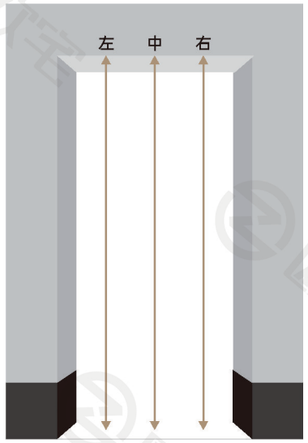


预留贴瓷砖的空间取最小值

门洞宽度

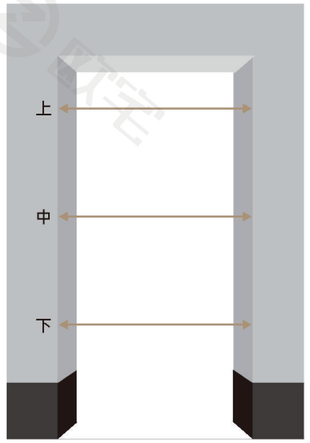

取最小值

门洞厚度

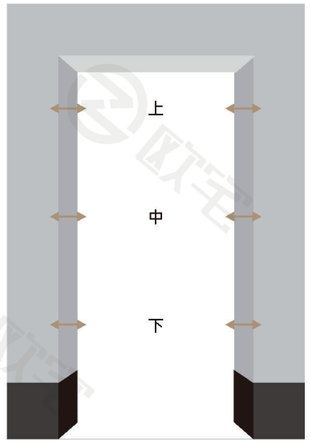


取最大值

墙面如有饰面板，门洞厚度需增加板材厚度

门楣板测量方法示意图


尺寸一：门洞高度

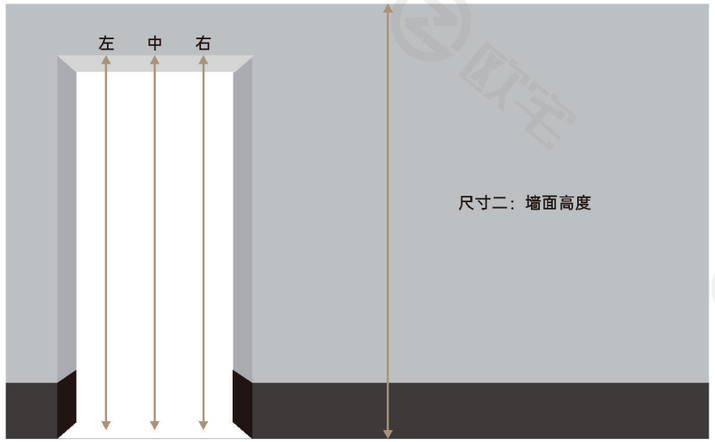



预留贴瓷砖的空间取最小值



DOOR OPENING DIRECTION SCHEMATIC DIAGRAM
门的开向示意图

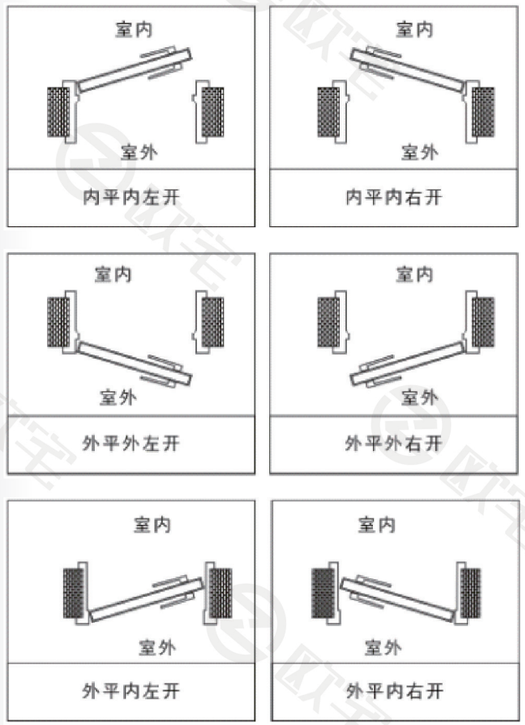

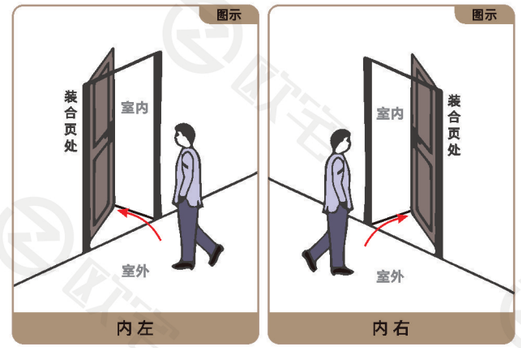

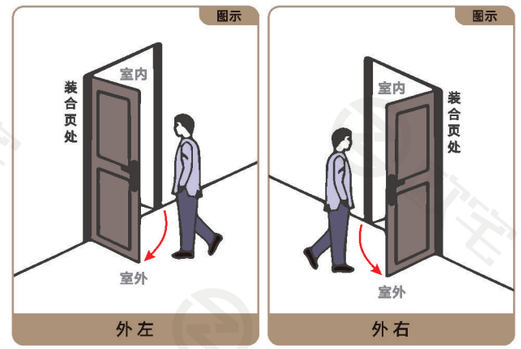

时 尚 定 制 铝 木 门 / 门 墙 柜 同 色 完 美 系 统



色彩搭配 灵感放松

COLOR MATCHING INSPIRATION FOR RELAXATION

更懂门墙柜 高端定制家

ALUMINUM WOODEN DOORS TRUCTURAL DIAGRAM

铝木门·结构图



全屋定制 门丨墙丨柜

DESIGN PHILOSOPHY

极简，简而不凡，是一种生活方式，更是一种思想境界






Enjoy a quality life


尽享品质生活

DOOR OPENING DIRECTION SCHEMATIC DIAGRAM

铝木门

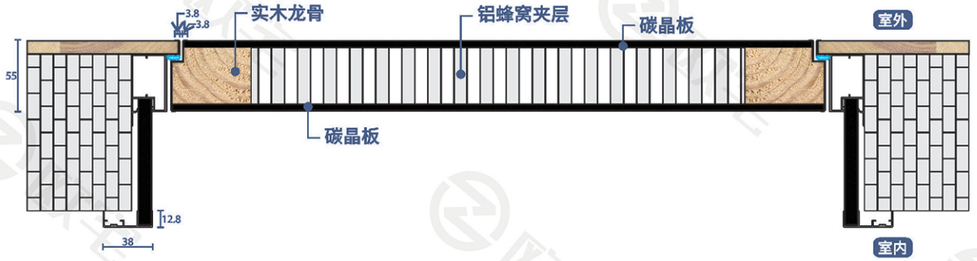


产品型号：	LMMYX
产品名称：	铝木隐形门隐框黑色

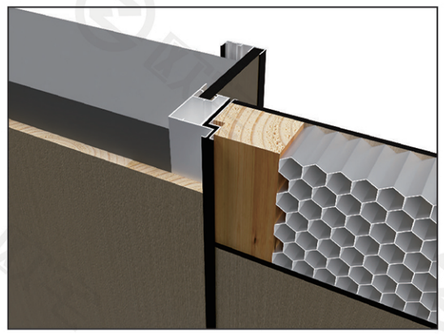

铝蜂窝门芯(黑框)


产品型号：	LMMYXT
产品名称：	铝木隐形门同色隐框

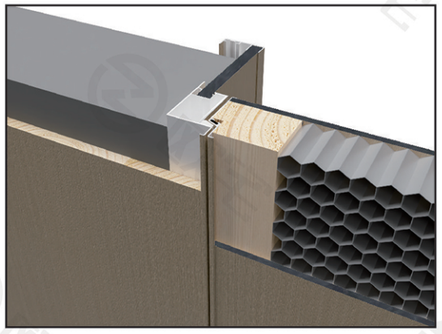

铝蜂窝门芯(同色)


DOOR OPENING DIRECTION SCHEMATIC DIAGRAM

铝木门

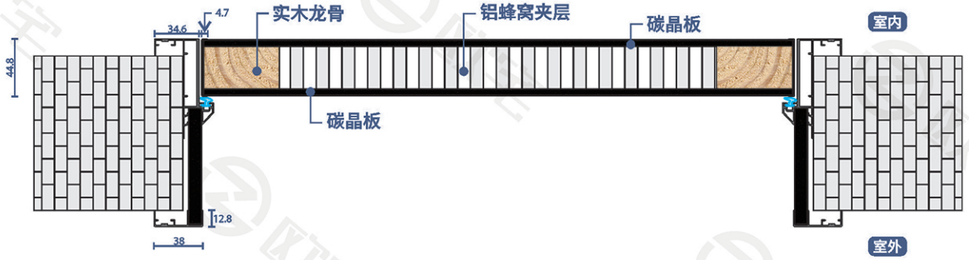


产品型号：	LMM38
产品名称：	铝木门38边框黑色

产品型号：	LMMT38
产品名称：	铝木门同色38边框

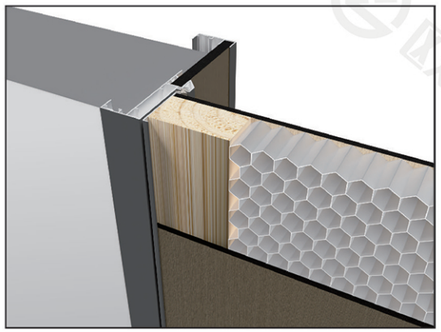

铝蜂窝门芯(黑框)

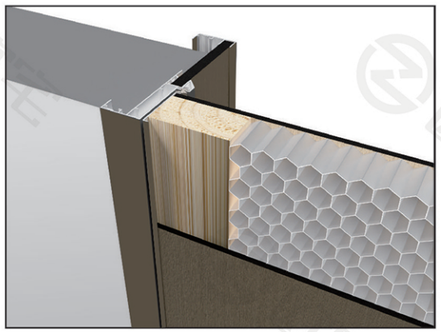

铝蜂窝门芯(同色)

好材，才有好宅！



You read a fairy tale,
Voice softening,
Until the moon in the story
Falls into your breath.

你读着童话，
声音越来越轻，
直到故事里的月亮，
落进你的呼吸里。




We map our kingdoms
On this couch—
Your books, my blanket,
And a cat playing neutral.


我们在这张沙发上，
划分各自的领土——
你的书，我的毯子，
和一只假装中立的猫。

DOOR OPENING DIRECTION SCHEMATIC DIAGRAM

铝木门

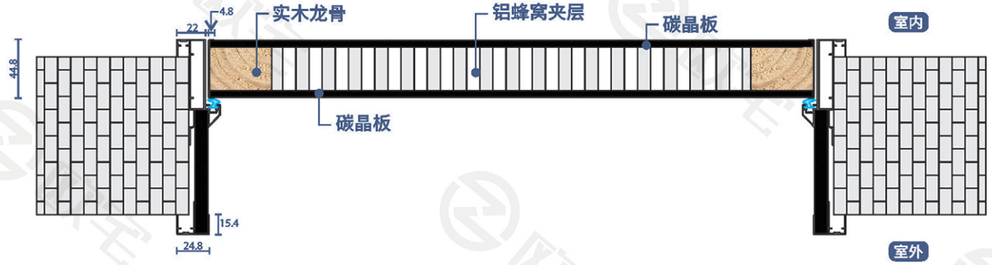


产品型号：	LMM25
产品名称：	铝木门25边框黑色

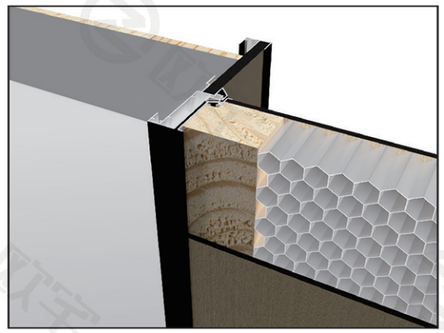


铝蜂窝门芯(黑框)

DOOR OPENING DIRECTION SCHEMATIC DIAGRAM

铝木门

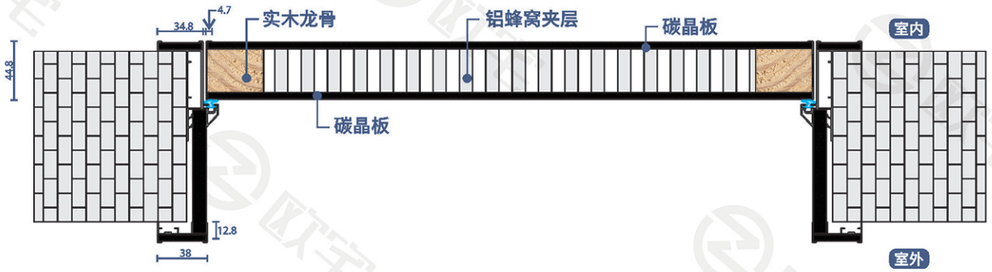

产品型号：	LMM35
产品名称：	铝木门35插板框黑色

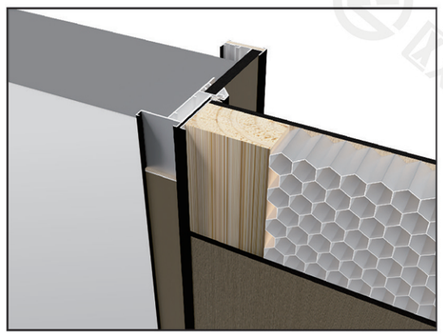

铝蜂窝门芯(黑框)

好材，才有好宅！



空间艺术 STANOARD

HOMES | 有颜生光 造好门

隐形门 · 做法

并不是真正将门隐形掉看不到门，
是通过设计方法结合房门极窄隐形框线，
去掉凸出门套线，
达到门洞位置不明显或者极简的统一效果。

墙面较窄，做不对称造型（有凹凸或者跳色）
门洞扩高，做通顶门，极简效果弱化门洞





墙面较窄，做不对称造型（有凹凸或者跳色）
不愿意做通顶门，把左右线条通顶，
极简效果弱化门洞

How to make an invisible door





墙面较宽（4米以上），
多见于沙发背景或会所空间
门上方连接整面墙横向做线条，
竖向做和门洞宽度的线条，
达到隐形效果

线条到顶
通过左右对称做法弱化门洞